Recubritech® EstuGO

Recubre todo tipo de superficies estables, rugosas y absorbentes base cemento, dejando apariencia SEMI-FINA en un solo producto.

Acabados



Recubritech EstuGo® es un mortero de granulometría controlada tipo estuco para dar textura con acabados Semi-Finos, formulado con aditivos especiales que permiten aplicarlo directamente sobre el block, tabique, concreto, etc. SIN necesidad de aplanado previo.

USOS

- Se emplea sobre muros de block, tabique, concreto, paneles prefabricados y cualquier superficie consistente y estable base cemento.
- Ideal para cubrir y dar acabado con textura semi-fina
- Interior y Exterior.

VENTAJAS

- Aplicación directa sobre superficies **SIN** aplanado previo.
- Aplicación en espesor máximo de 1.5 cm (aplicando varias capas).
- Fácil de texturizar.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Óptimo rendimiento.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.

Estuco

Datos Técnicos

Presentación	20 kg	25 kg
Rendimiento	6–7 m² ■	7,5 a 8,8 m² ■
% de agua de trabajo	De 18 a 21% (3,6 a 4,2 litros)	De 18 a 21% (5,0 a 5,3 litros)
Tiempo de vida en charola	80 min +	
Resistencia a la comprensión	≅ 70 kg/cm² 7. Π/mm²	
Almacenamiento máximo	6 meses (papel) 8 meses (polietileno)	

■ Sobre superficies lisas a un espesor de 2 mm. Variación de rendimiento por condiciones del sustrato, rugosidad, porosidad, acabado seleccionado y espesor **Recubritech EstuGO®**

+ A 23° C y 48% de humedad relativa.

Recubritech EstuGO®

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE

Dependiendo de las condiciones del sustrato será o no será necesaria la aplicación de un fondeo.

1. La superficie deberá estar limpia de polvo rebabas grasa y aceites.

PREPARACIÓN PARA DEL ESTUCO PARA FONDEO Y TEXTURIZADO

En una charola o cubeta de plástico limpia adicione de 4,0 a 4,2 litros de agua limpia, para 20 kg y 5,0 a 5.3 litros de agua limpia, para 25 kg de **Recubritech EstuGo®**, batiendo bien la mezcla y asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata de nuevo. **NO AGREGUE MÁS AGUA**. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

APLICACIÓN


- Con una llana plana fondee el muro aplicando una capa de 1 a 2 mm de espesor y trabaje lo en círculos. Deje secar “al tacto”. El material sobrante lo puede regresar a la charola, rebata. **NO AGREGUE MÁS AGUA.**
- Si el sustrato lo requiere, aplique una segunda capa de fondeo y deje secar.
- Con la llana plana y el texturizado más espeso, aplique una capa gruesa dejando el muro “a plomo” y efectuando el acabado deseado. Puede utilizar cualquier tipo de herramienta para este fin.

FACTORES QUE PODRÍAN DETERMINAR CAMBIOS DE TONALIDAD EN LA APARIENCIA FINAL

- Exceso o falta de agua en el mezclado.
- Adicionar más agua a la mezcla a lo preparado inicialmente.
- Diferencia de absorción en los sustratos.
- Aplicar en tiempos diferentes en un mismo plano o muro y se noten los traslapes.

RECOMENDACIONES

- Cuando se aplique el estuco a temperaturas mayores a 35 °C o cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 50 °C o en condiciones de viento excesivo, humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando saturación.
- No se recomienda la utilización de **Recubritech EstuGo®** en temperaturas menores a 5 °C.
- En las condiciones antes mencionadas, las características del estuco presentarán variaciones, sin que esto se considere defecto de fabricación.
- El tiempo de secado del estuco puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación (cuide que no se deshidrate el estuco una vez extendido para permitir adherencia y evitar desprendimientos en un futuro).
- No mezclar directamente sobre pisos de concreto.
- Rebata el estuco cada 15 minutos. **NO AGREGUE MÁS AGUA.**
- Mantenga el estuco preparado a la sombra.
- Se recomienda la utilización de un mezclador eléctrico para garantizar la perfecta integración de los materiales.
- Para instalación en climas extremos, consulte al Departamento de Especificaciones, ya que la especificación puede variar, sin considerarse esto como falla del material.
- El porcentaje de agua para la preparación del estuco en climas extremos podrá variar en un margen de ± 2% sobre el valor indicado.
- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- No agregue ningún componente no indicado en la ficha técnica.
- El rendimiento puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato y métodos de instalación.
- No se recomienda para instalaciones que estarán en inmersión permanente (alberca, fuentes, cisternas, etc.).

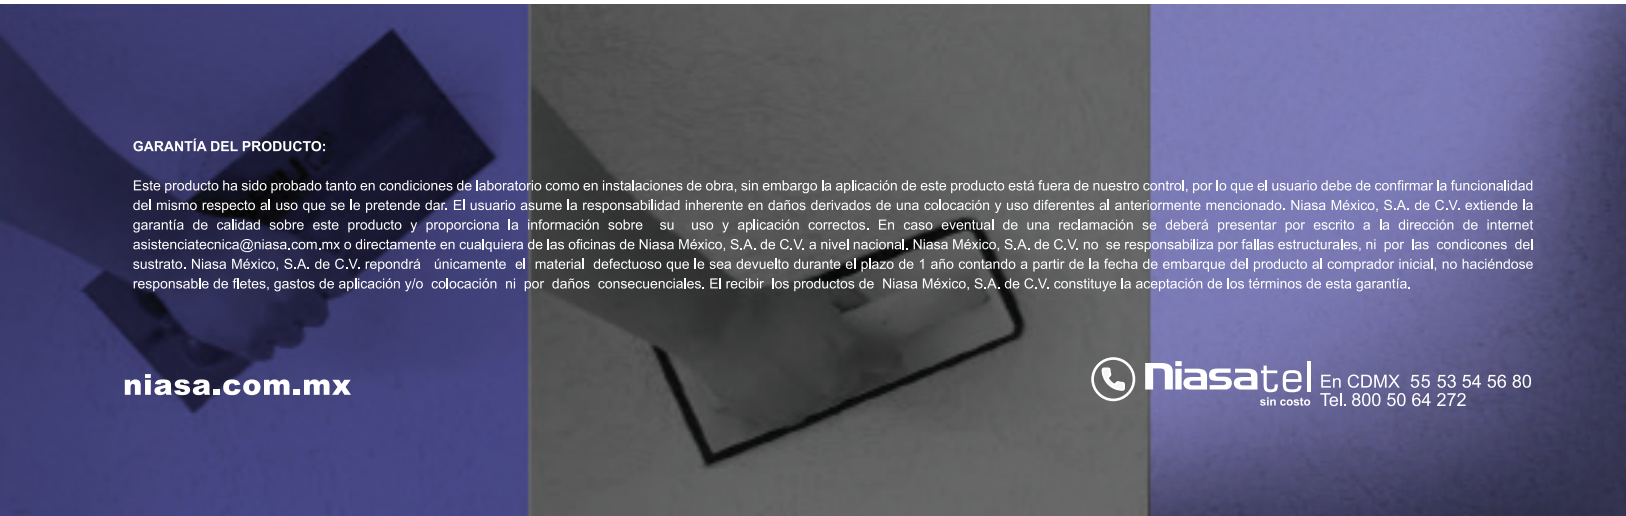

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Niasa México, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a la dirección de internet asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Niasa México, S.A. de C.V. a nivel nacional. Niasa México, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condicones del sustrato. Niasa México, S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir los productos de Niasa México, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.